


ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 46269


Prestazione energetiche parziali

Involucro

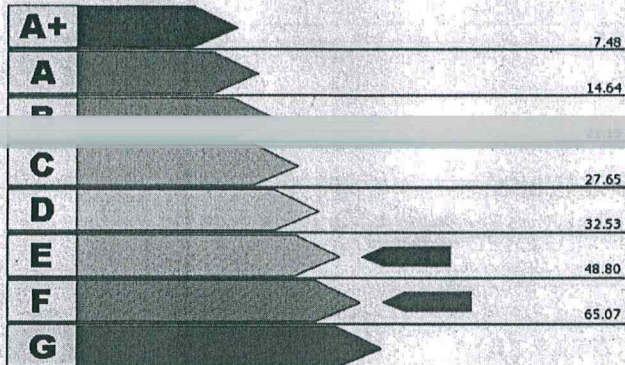


Valore attuale: 52.15 kWh/m²anno
 Valore raggiungibile: 35.35 kWh/m²anno

Impianto per la climatizzazione

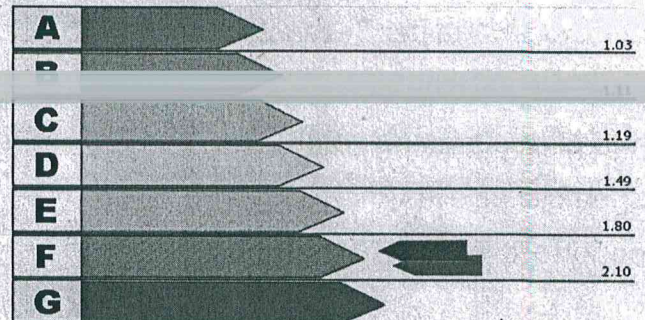

Valore attuale: 1.92
 Valore raggiungibile: 2.02

Produzione di acqua calda sanitaria

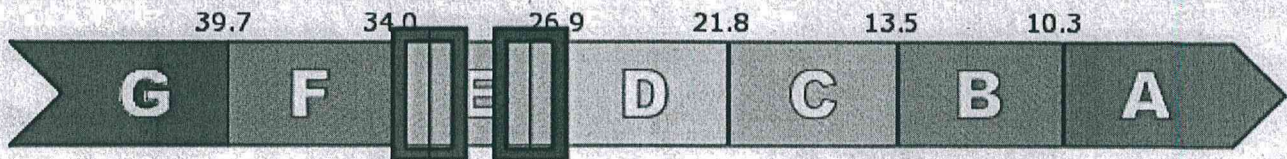

Valore attuale: 27.46 kWh/m²anno
 Valore raggiungibile: 27.46 kWh/m²anno

Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
Insufflaggio	16.8	500	1
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
ENERGIE RINNOVABILI	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
Insufflaggio	28.96	500	1

Firma, timbro e numero del certificatore:

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

I.R.E. S.p.A. - Agenzia Regionale Ligure
Divisione Energia

Ludovico Lorenzini