

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 40198

Rilasciato il 26-11-2012

Scadenza il 26-11-2022

Informazioni generali dell'edificio

Ubicazione: via dei Maxi 14 - Avegno (GE)

Proprietà: Terrile Luigi

Anno di costruzione: 1930

Zona Climatica: D

Superficie utile A_u [m^2]: 88.73

Volume lordo V [m^3]: 368.87

Rapporto di forma S/V [m^{-1}]: 0.9

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Comune: Avegno


Mappale: 1021

Sezione:

Foglio: 4


Sub:

Prestazione energetica globale

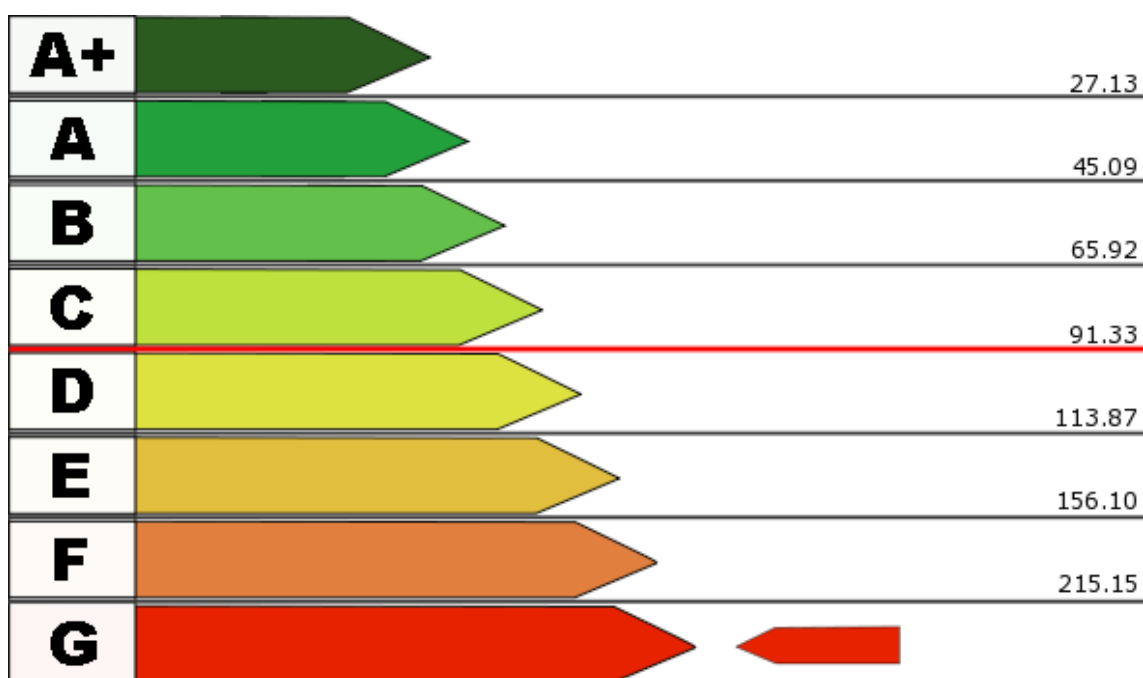

Valore Attuale: 301.59 kWh/m²anno
Valore Raggiungibile: 266.78 kWh/m²anno

Benefici Ambientali



Emissioni di CO₂ attribuibili all'edificio allo stato attuale: 5.98 t/anno




Potenziale di riduzione CO₂ ottenibile con interventi migliorativi: 5.28 t/anno



ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 40198

Prestazione energetiche parziali


Involucro

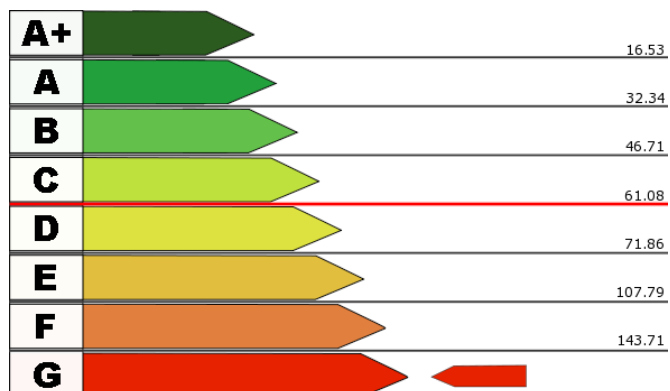

Valore attuale: 174.09 kWh/m²anno

Valore raggiungibile: 154.29 kWh/m²anno


Impianto per la climatizzazione

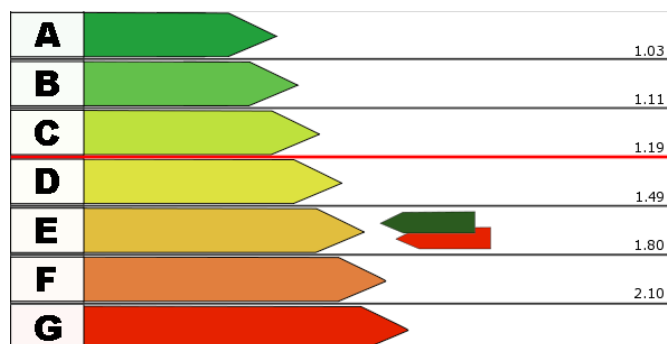

Valore attuale: 1.59

Valore raggiungibile: 1.57

Produzione di acqua calda sanitaria

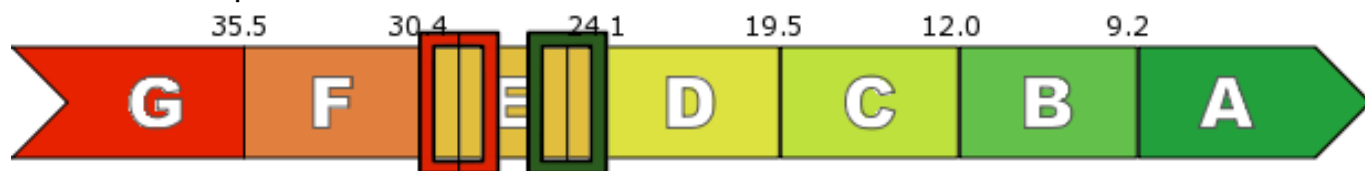

Valore attuale: 24.51 kWh/m²anno

Valore raggiungibile: 24.51 kWh/m²anno

Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
Sostituzione Infissi	34.81	1250	10
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
ENERGIE RINNOVABILI	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
Sostituzione Infissi	34.81	1250	10

Firma, timbro e numero del certificatore: