ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA n. 17682

Rilasciato il 20-06-2016 Scadenza il 20-06-2026

Informazioni generali dell'edificio

Indirizzo: Via del Lagaccio 34B, interno 14A, Genova

Comune: Genova

Provincia: Genova

Anno di costruzione: Prima del 1976

Zona climatica: D

Superficie utile A_u[m^2]: 37.45

Volume lordo V[m^3]: 147.83

Rapporto di forma S/V [m^{-1}]: 0.30

Proprietà: [redacted]

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Sezione: GEC

Foglio: 11

Mappale: 1253

Sub: 15

IDENTIFICATIVO IMPIANTI TERMICI

Codice catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici (se presente):

Prestazione energetica globale

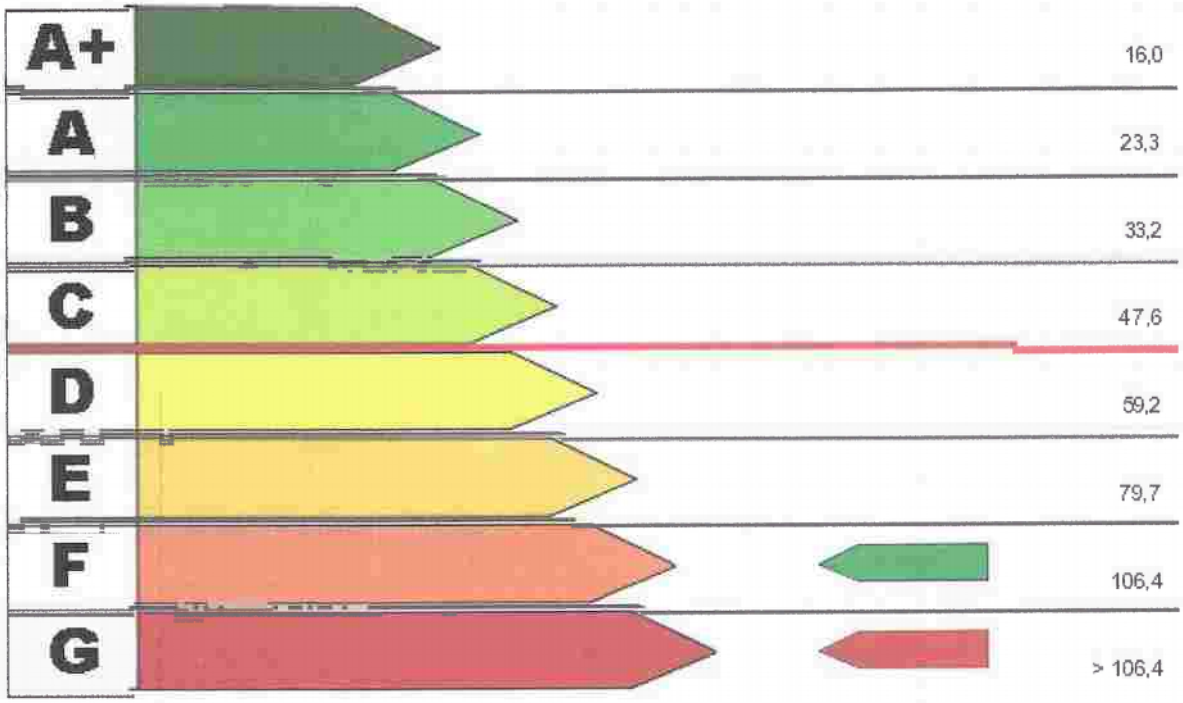

Valore Attuale: 110.91 kWh/m^2 anno

Valore Raggiungibile: 83.21 kWh/m^2 anno

Benefici ambientali

CO_2 Emissioni di CO_2 attribuibili all'edificio allo stato attuale: 0.65 t/anno

CO_2 Emissioni di CO_2 attribuibili all'edificio con interventi migliorativi: 0.50 t/anno

Fonti rinnovabili

☒ Non utilizzate

☐ Utilizzate ☐ Solare termico ☐ Biomassa ☐ Cogenerazione

☐ Solare fotovoltaico ☐ Pompa di calore

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA n. 17682

Rilasciato il 20-06-2016 Scadenza il 20-06-2026

Indici e fabbisogni di energia parziali

Indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio

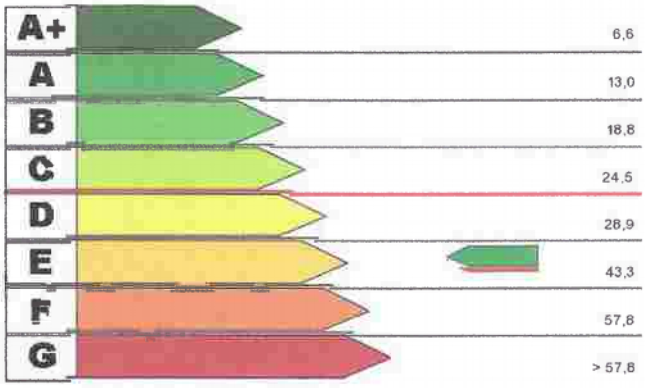

Valore attuale: 42.29 kWh/m^2 anno

Valore raggiungibile: 30.64 kWh/m^2 anno

Indice di prestazione energetica dell'impianto per la climatizzazione invernale

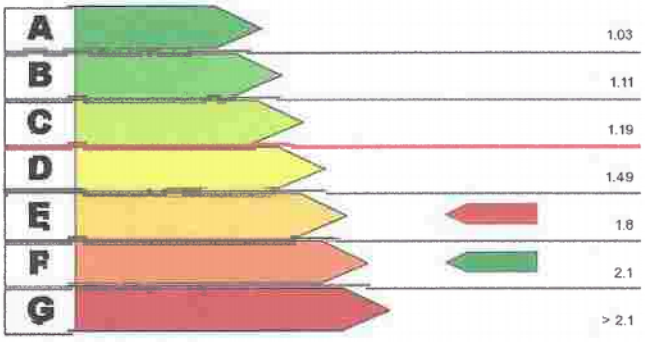

Valore attuale: 1.69

Valore raggiungibile: 1.88

Indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria

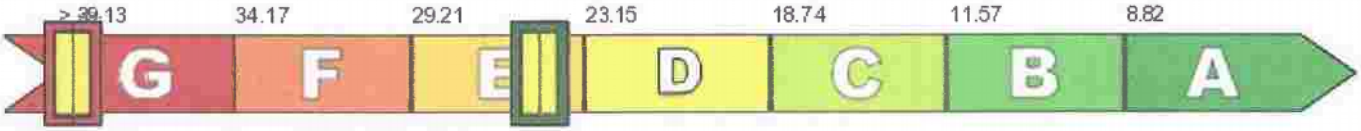

Valore attuale: 39.47 kWh/m^2 anno

Valore raggiungibile: 25.72 kWh/m^2 anno

Fabbisogno ideale di energia termica utile per il raffrescamento

$Q_{c.nd}$:416.61 kWh/anno

Fabbisogno di energia elettrica per l'illuminazione (solo non residenziale)

E_L:0.00 kWh/anno

Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	kWh/m^2 anno risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
Sostituzione infissi	13.95	1500.00	42 anni e 1 mesi
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	kWh/m^2 anno risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
Sostituzione scaldabagno	13.75	400.00	8 anni e 9 mesi
ENERGIE RINNOVABILI	kWh/m^2 anno risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	kWh/m^2 anno risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
Sostituzione infissi e scaldabagno	27.70	1900.00	23 anni e 4 mesi

Tecnico Serena Mangini Numero 5499

Il Tecnico dichiara sotto la propria responsabilità, l'indipendenza, l'imparzialità di giudizio e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 75/2013

Firma, timbro

Dott. Arch. SERENA MANGINI n. 4219

Certificazione Energetica degli Edifici

REGIONE LIGURIA

Ricevuta

N. certificatore:	5499
Cognome:	Mangini
Nome:	Serena
Anno:	2016
Numero Certificato:	17682
Data Protocollo:	20/06/2016 17:41
Numero Protocollo:	PG/2016/0135851

Impronta file .pdf:

cfe37d4235339a711d32ddd1633768eaef8896d70cbf346209a1f69a883bb390

Impronta file .xml:

528218177f503b60ff2b2eaa85bf981bae8d1f4adfb250c807626536c826038f